

规格

型号	Z-45/25JDC&BI	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	51英尺 9英寸	15.94米
最大平台高度	45英尺 9英寸	13.94米
最大水平延伸	25英尺 1英寸	7.65米
最大跨越高度	23英尺 9英寸	7.24米
▲平台长度	2英尺 6英寸	0.76米
▲平台宽度	6英尺	1.83米
▲贮藏高度	6英尺 7英寸	2.00米
▲贮藏长度	22英尺 5英寸	6.83米
▲宽度	5英尺 10.3英寸	1.79米
▲轴距	6英尺 8英寸	2.03米
▲离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	160°
短臂垂直旋转	135°	135°
旋转转台	355° 非连续的	
转台尾摆	0	0
行驶速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时
行驶速度-上升**	0.61英里/小时	1.0公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%	30%
转向半径-内侧	6英尺	1.83米
转向半径-外侧	14英尺	4.27米
控制	24伏直流比例控制	
轮胎	9×14.5英寸	0.23×0.37米

动力

动力源-直流	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时容量)
动力源-双能源	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时容量) kubota 13.3马力 (9.9千瓦) 柴油机驱动的交流发电机

辅助动力单元	24伏直流
液压箱容量	8加仑 30.3升
燃油箱容量	9加仑 34.1升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)
声压等级 (平台控制)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)
振动	<8英尺2英寸/s	<2.5米/s

重量****


直流泡沫填充轮胎	16,300磅	7,394公斤
双能源泡沫填充轮胎	16,800磅	7,620公斤

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849

符合标准

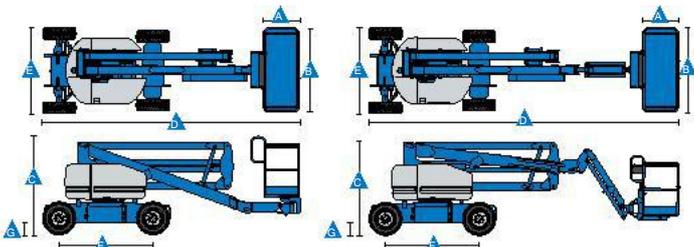

- *公制工作高度是平台高度加2米, 英制是平台高度加6英尺
- **在上升模式 (平台上升), 机器被设计成只能在坚固的, 平坦的地面上操作
- ***爬坡能力适用于斜坡上行驶, 有关斜坡等级参阅操作手册
- ****重量根据选项和所在国的标准而不同

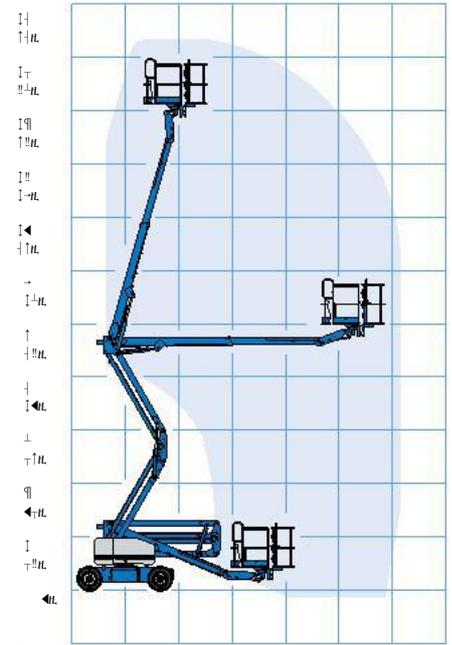

Z-45/25J工作范围

