


自行式剪型高空作业平台

GS -2632

规格

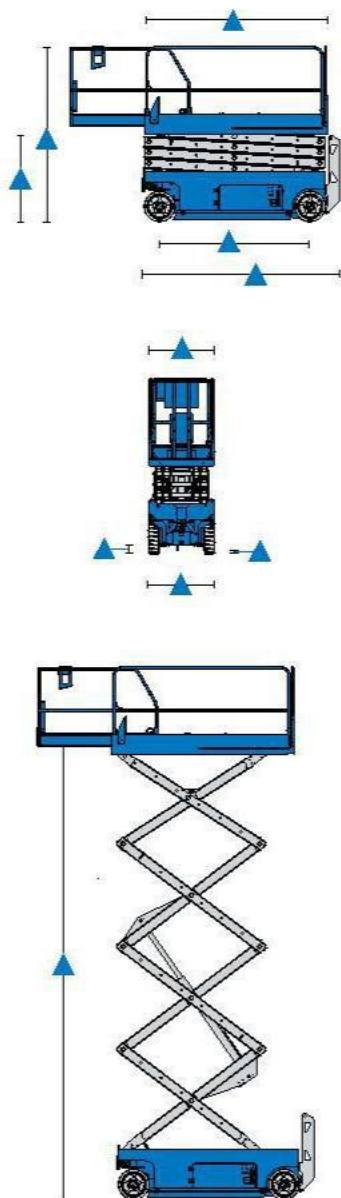

尺寸		GS-2632	
		英制	公制
最大工作高度*		32英尺	9.93米
最大平台高度(负载传感系统)		26英尺	7.93米
平台高度-贮藏		3英尺 9.5英寸	1.16米
平台-外侧长度		7英尺 5英寸	2.26米
-延伸		10英尺 5英寸	3.18米
长度滑移式延伸平台		3英尺	0.91米
平台宽度-外侧		2英尺 8英寸	0.81米
护栏高度: 护栏升起 (CE)		3英尺 7英寸	1.10米
踢脚板高度		6英寸	0.15米
高度-贮藏: 护栏升起		7英尺 5英寸	2.26米
护栏升起		6英尺 3英寸	1.91米
栏折叠长度-贮藏位置		8英尺	2.44米
长度-延伸位置		10英尺 11英寸	3.33米
宽度		2英尺 8英寸	0.81米
轴距		6英尺 1英寸	1.85米
离地间隙-中心		3.5英寸	0.09米
-深坑保护板放下		0.75英寸	0.02米
性能			
平台最多可容纳人数 (室内\室外)		2/-	2/-
承载能力		500磅	227公斤
行驶高度		全高	
行驶速度- 贮藏位置		2.2英里/小时	3.5公里/小时
行驶速度- 提升位置		0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***		25%	
最大支腿调平: 前到后			
最大支腿调平: 边到边			
转向半径-内侧		0	0
转向半径-外侧		7英尺	2.13米
上升/下降速度		28/24秒	28/24秒
控制		比例控制	
驱动		双前轮	
多盘刹车		双后轮	
轮胎=实心无印痕		15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米
动力			
动力源		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量		4.5加仑	17升
噪音&振动等级			
声压等级 (地面)		<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)		<70分贝	<70分贝
振动		<8英尺2英寸/s	<2.5米/s
重量			
(CE)****		4,313磅	1,956公斤
符合标准		EU Directives: 2006/42/EC -- Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849	

*公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

GS-1530和GS-1930只可在室内使用-最多可容纳2人。

***爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

****重量将根据选项和各国标准而有不同。