

自行式剪型高空作业平台


GS™-2646

规格

型号	GS-2646	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	32英尺1英寸	9.8米
A 最大平台高度(负载传感系统)	25英尺6英寸	7.8米
B 平台高度-贮藏	3英尺 9.6英寸	1.16米
A 平台-外侧长度	7英尺 5英寸	2.26米
- 延	10英尺 5英寸	3.18米
伸缩式平台延长甲板	3英尺	0.91米
B 平台宽度-外侧	3英尺 9.3英寸	1.15米
护栏高度	3英尺 7英寸	1.10米
踢脚板高度	6英寸	0.15米
A 高度-贮藏: 护栏升起	7英尺 5英寸	2.26米
护栏折叠	5英尺 3英寸	1.68米
A 长度-贮藏位置	7英尺 11英寸	2.41米
长度-延伸位置	10英尺 11英寸	3.33米
A 宽度	3英尺 10英寸	1.17米
A 轴距	6英尺 1英寸	1.85米
A 离地间隙-中心	4英寸	0.095米
A - 深坑保护板放下	0.75英寸	0.019米
性能		
平台最多容纳人数(室内/室外)	2/2	2/2
承载能力	1,000磅	454公斤
行驶速度-贮藏位置	2英里/小时	3.2公里/小时
行驶速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**	30%	
转向半径-内侧	0	0
转向半径-外侧	7英尺 6英寸	2.29米
上升/下降速度	30/30秒	30/30秒
控制	比例控制	
驱动	双前轮	双后轮
多盘刹车		
轮胎-实心无印痕	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米
动力		
动力源	24伏直流	
	(4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	4.5加仑	
噪音& 振动等级		
声压等级(地面)	<70 分贝	<70 分贝
声压等级(平台)	<70 分贝	<70 分贝
振动	<8英尺2英寸/s	<2.5米/s
重量		
CE/AUS***	5,395磅	2,447公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

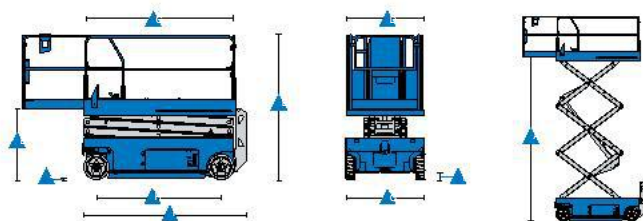

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。
** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。
*** 重量将根据选项和各国标准而有不同。