


规格

型号		GS-3246	
尺寸			
最大工作高度*		英制	公制
▲ 最大平台高度(负载传感系统)		38英尺	11.75米
▲ 平台高度-贮藏		32英尺	9.75米
▲ 平台-外侧长度		4英尺 2.75英寸	1.29米
-延		7英尺 5英寸	2.26米
-延		10英尺 5英寸	3.18米
▲ 平台延长甲板		3英尺	0.91米
▲ 平台宽度-外侧		3英尺 9.3英寸	1.15米
护栏高度		3英尺 7英寸	1.10米
踢脚板高度		6英寸	0.15米
▲ 高度-贮藏: 护栏升起		7英尺 10英寸	2.39米
		5英尺 11英寸	1.80米
▲ 护栏折叠			
长度-贮藏位置		7英尺 11英寸	2.41米
长度-延伸位置		10英尺 11英寸	3.33米
▲ 宽度		3英尺 10英寸	1.17米
▲ 轴距		6英尺 1英寸	1.85米
▲ 离地间隙-中心		4英寸	0.095米
▲ - 深坑保护板放下		0.75英寸	0.019米
性能			
平台最多容纳人数(室内/室外)		2/1	2/1
承载能力		700磅	318公斤
行驶速度-贮藏位置		2英里/小时	3.2公里/小时
行驶速度-提升		0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**		25%	
转向半径-内侧		0	0
转向半径-外侧		7英尺 6英寸	2.29米
上升/下降速度		57/30秒	57/30秒
控制		比例控制	
驱动		双前轮	
多盘刹车		双后轮	
轮胎-实心无印痕		15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米
动力			
动力源		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量		4.5加仑	
噪音& 振动等级			
声压等级(地面)		<70 分贝	<70 分贝
声压等级(平台)		<70 分贝	<70 分贝
振动		<8英尺2英寸/s	<2.5米/s
重量			
CE/AS***		6,200磅	2,812公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

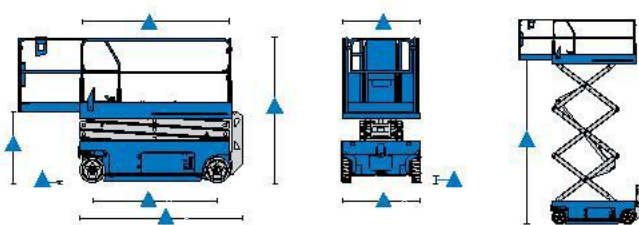

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。
** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。
**** 重量将根据选项和各国标准而有不同。