
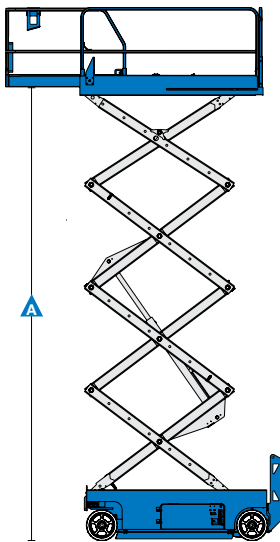



自行式剪型高空作业平台

GS™-4047

规格



型号	GS™-4047	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	44英尺11英寸	13.70米
▲最大工作平台高度（负载传感系统）	38英尺5英寸	11.70米
▲平台高度-贮藏	4英尺8英寸	1.43米
▲工作平台-外侧长度	7英尺5英寸	2.26米
-延伸长度	10英尺5英寸	3.18米
滑移式延伸平台	3英尺	0.91米
▲工作平台宽度-外侧	3英尺 9.3英寸	1.15米
护栏高度	3英尺7英寸	1.10米
工作平台周边挡板高度	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏：折叠式护栏	8英尺4英寸	2.54米
折叠围栏	6英尺5英寸	1.95米
▲长度-贮藏位置	8英尺2英寸	2.8米
长度-延伸	10英尺5英寸	3.18米
▲宽度	3英尺11英寸	1.19米
▲轴距	6英尺 1英寸	1.85米
▲离地间隙-中心	4英寸	0.10米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	1.9厘米

性能

工作平台最多容纳人数（室内/室外）	3/-	3/-
承载能力	770磅	350公斤
平台承载能力-延伸平台	250磅	113公斤
行驶高度	全高	全高
行驶速度-贮藏	2 英里/小时	3.2 公里/小时
行驶速度-提升	0.5 英里/小时	0.8 公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**	25%	25%
转向半径-内侧	0	0
转向半径-外侧	91 英寸	2.3 米
上升/下降速度	71/41 秒	71/41 秒
控制	比例控制	比例控制
驱动	双前轮	双前轮
多盘刹车	双后轮	双后轮
轮胎-实心无痕	15 x 5 x 11 英寸	38 x 13 x 28 厘米

动力

动力源	24伏直流，300安时（4个12伏，150安时并联电池）	
液压系统容量	7.5加仑	28.4升

声音和振动水平

声压级（地面工作站）	< 70 dBA	< 70 dBA
声压级（工作平台工作站）	< 70 dBA	< 70 dBA
振动	<8 英尺 2 in/s²	<2.5 m/s²

重量***

	7,185 磅	3,260 公斤
符合标准	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) GB/T 25849	

* 只适用于室内

* 公制工作高度等于工作平台高度加2米

** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别

*** 重量将根据选项和各国标准而不同