

自行式剪型高空作业平台

GS-4390RT

型号

型号	GS-4390 RT	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	48英尺4英寸	14.75米
▲最大平台高度	42英尺4英寸	12.75米
▲平台高度-贮藏**	5英尺 11英寸	1.80米
▲平台长度:	13英尺 .5英寸	3.98米
-外伸长度-单延伸平台	17英尺 9英寸	5.34米
-外伸长度-双延伸平台	21英尺 6.5英寸	6.57米
▲外延长度-超长平台	24英尺 2.5英寸	7.38米
▲滑移式延伸平台-前面	5英尺	1.52米
▲滑移式延伸平台-后面	4英尺	1.22米
▲平台宽度-外侧	6英尺	1.83米
▲高度: 贮藏	9英尺 7.5英寸	2.93米
贮藏位置-护栏折叠	7英尺 4.75英寸	2.25米
▲长度-贮藏: 单延伸平台	12英尺 11.25英寸	3.94米
双延伸平台	13英尺 .5英寸	3.98米
超长延伸平台	15英尺 9.5英寸	4.81米
带支腿	16英尺	4.88米
长度-延伸: 单延伸平台	17英尺 9英寸	5.40米
双延伸平台	21英尺 6.5英寸	6.57米
超长延伸平台	24英尺 2.5英寸	7.38米
▲宽度: 标准轮胎	7英尺 6英寸	2.29米
▲轴距	9英尺 4英寸	2.84米
▲离地间隙-中心	1英尺 2英寸	0.36米

性能

平台最多可容纳人数	7	7
承载能力	1,500磅	680公斤
行驶高度	全高度	全高度
行驶速度-贮藏位置	5.0英里/小时	8.0公里/小时
行驶速度-提升	0.7英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	50%	
最大支腿调平*****: 前/后上坡	7°	
边到边	12°	
转向半径-内侧	7英尺 1英寸	2.16米
转向半径-外侧	17英尺 6英寸	5.33米
控制	比例控制	
驱动	四轮	
上升/下降速度	45 / 39秒	
轮胎-泡沫充填粗糙地面	12 x 33英寸	30 x 84厘米

动力

动力源	Deutz D2011L03i 3缸柴油49马力 (36千瓦), 空气冷却	
辅助动力单元		
燃油箱容量		113.6升
液压系统容量	30加仑	113.6升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面)	88分贝	88分贝
声压等级 (平台)	78分贝	78分贝
振动	8英尺2英寸/s	<2.5米/s

重量

CE认证*****	13,167磅	5,973公斤
基本型号配备有单延伸平台, 柴油发动机, 无支腿 (除了GS-5390RT为标配), 泡沫填充或无印痕轮胎, CE认证剪叉架防护罩和CE认证负载传感器		
设备重量因各选项不同有差异		
支腿*****	1,717磅	加 779公斤
双延伸平台	784磅	加 356公斤
超长平台	906磅	加 411公斤
发动机	105磅	加 48公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

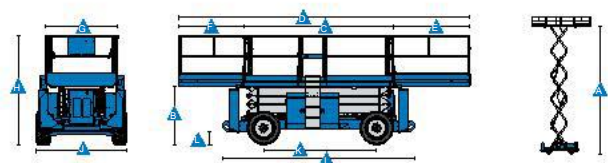

- * 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。
- ** 在粗糙地面轮胎基础上; 对于高浮力充气轮胎和无痕轮胎, 减少2英寸 (5.8厘米)
- *** CE/AUS市场: GS-5390最多可容纳4人。
- **** 爬坡能力适用于斜坡上行驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。
- ***** 重量将根据选项和各国标准而有所不同。

† GS-5390的标准是带支腿的机器带支腿长度表示总长度