

# JCPT(DC)


自行走剪叉式高空作业平台  
(直流电机驱动)



## 标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 无级轮胎
- 4×2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

DL DINGLI		JCPT0607DCS
	安全工作载荷	240kg
	延伸平台安全工作载荷	100kg
	最大工作人数	2
	① 最大工作高度(欧标/美标)	5.60m/5.90m
	② 最大平台高度(欧标/美标)	3.60m/3.90m
	③ 整机长度(带梯子)	1.44m
	整机长度(不带梯子)	1.29m
	④ 整机宽度	0.76m
	⑤ 整机高度(围栏未折叠)	2.03m
	整机高度(围栏折叠)	1.67m
	工作平台尺寸(长×宽)	1.29×0.70m
	⑥ 平台延伸尺寸	0.60m
	最小离地间隙(收拢状态)	0.08m
	最小离地间隙(起升状态)	0.015m
	轴距	1.06m
	最小转弯半径(内轮/外轮)	0.40m/1.55m
	驱动电机	2×24VDC/0.4kW
	起升电机	24VDC/0.8kW
	机器行驶速度(收拢状态)	4.0km/h
	机器行驶速度(起升状态)	0.5km/h
	上升/下降速度	32/27sec
	最大爬坡能力	25%
	工作最大允许角度(欧标)	1.5°/3°
	工作最大允许角度(美标)	2°/3°
	蓄电池	2×12V/65Ah
	充电器	24V/10A
	轮胎	φ230×80mm
	整机重量(欧标)	880kg
	整机重量(美标)	880kg

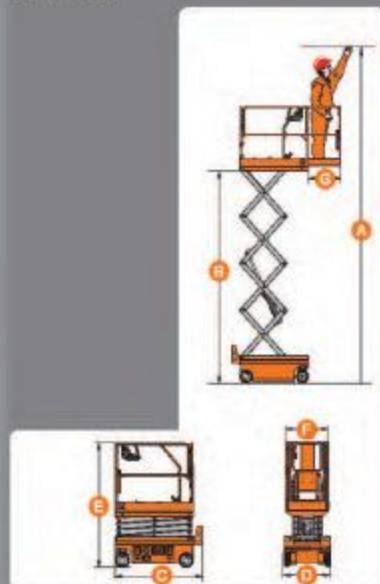

转弯半径



自动坑洞保护



触摸屏



爬坡力



延伸平台



可折叠围栏



检修方便



安全检修支撑杆