

自行式直臂型高空作业平台

S™-125

(符合GB/CE标准)

规格

型号	S™-125	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	131英尺 2英寸	40.15米
最大平台高度	125英尺 2英寸	38.15米
最大水平延伸	80英尺	
地下延伸深度	24.38米	
A 平台长度-8英尺型号	30英尺 9英寸	0.91米
平台长度-6英尺型号	2英尺 6英寸	0.76米
B 平台宽度-8英尺型号	8英尺	2.44米
平台宽度-6英尺型号	6英尺	1.83米
C 高度-贮藏	10英尺 1英寸	3.07米
D 长度-贮藏	46英尺 9英寸	14.25米
-运输 (短臂)	39英尺 11英寸	12.17米
宽度-车轴收起	8英尺 2英寸	2.49米
宽度-车轴扩张	11英尺	3.35米
轴距-中心	12英尺	3.66米
轴距-中心	1英尺 5.5英寸	0.44米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	
短臂垂直旋转	135° (+78° /57°)	
旋转转台	360° 连续的	
转台尾摆-车轴收起	3.05英里/小时	4.88公里/小时
转台尾摆-车轴扩张	4英尺 1英寸	1.24米
驱动速度-贮藏		
驱动速度-臂上升或伸出低于80英尺	0.68英里/小时	1.1公里/小时
驱动速度-臂上升或伸出高于80英尺	0.34英里/小时	0.55公里/小时
爬坡能力-贮藏**	40%	
转向半径-车轴收起-内侧	13英尺 2英寸	4.01米
转向半径-车轴收起-外侧	22英尺 2英寸	6.75米
转向半径-车轴扩张-内侧	8英尺 6英寸	2.59米
转向半径-车轴扩张-外侧	18英尺 10英寸	5.74米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎-泡沫填充	445/65 D22.5	

动力

动力源	Deutz TD 2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦) Perkins 1104D-44T 4缸涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦) Cummins B3.3T 4缸涡轮增压水冷柴油机80马力 (60千瓦)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压箱容量	55加仑	208升
燃油箱容量	40加仑	151升



噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	85分贝
声压等级 (平台)	74分贝
振动	<8英尺2英寸/s <2.5米/s


重量***

四轮驱动	44,640磅 20,248公斤
EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849	

符合标准

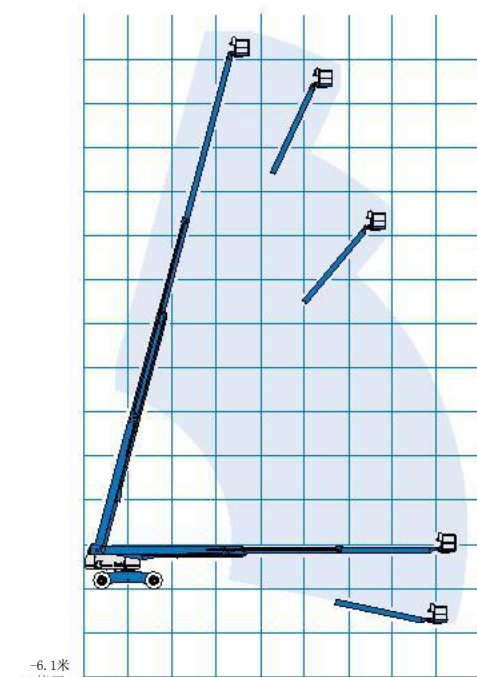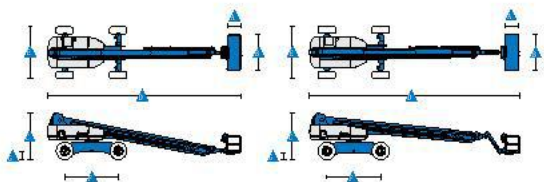

S™-125工作范围

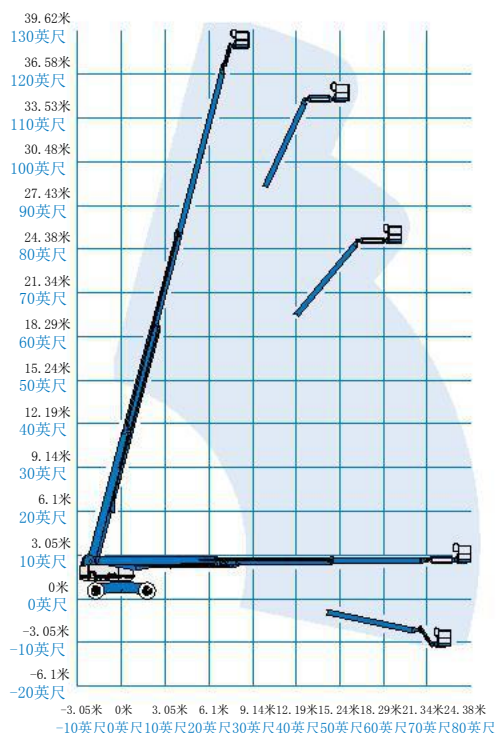

*公制工作高度是平台高度加 2米, 英制是平台高度加 6英尺
**爬坡能力适用于斜坡上行驶, 有关斜坡等级参阅操作手册
***重量根据选项所在国的标准而不同