

规格

型号	S-45/S-45 Trax	
尺寸	英制	公制
最大工作高度* (轮胎)	51英尺	15.72米
最大工作高度* (履带)	51英尺	15.72米
最大平台高度 (轮胎)	45英尺	13.72米
最大平台高度 (履带)	45英尺	13.72米
最大水平延伸	36英尺8英寸	11.18米
水平面下延伸	4英尺11英寸	1.5米
△平台长度-8英尺型号	3英尺	0.91米
平台长度-6英尺型号	2英尺6英寸	0.76米
△平台宽度-8英尺型号	8英尺	2.44米
平台宽度-6英尺型号	6英尺	1.83米
△高度-贮藏	8英尺2英寸	2.49米
-履带机型	8英尺2英寸	2.49米
△长度-贮藏	27英尺10英寸	8.48米
-运输 (短臂折下)	22英尺4英寸	6.80米
△宽度-标准轮胎	7英尺4英寸	2.24米
-履带选项	7英尺7英寸	2.31米
△轴距	7英尺3英寸	2.20米
△离地间隙-中心	1英尺0.5英寸	0.32米
-履带机型	1英尺0.5英寸	0.32米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	
短臂垂直旋转	135° (+78°/57°)	
转台旋转	360° 连续的	
转台尾摆 (轮胎)	2英尺 10英寸	0.86米
转台尾摆 (履带)	2英尺 11英寸	0.89米
行驶速度-四轮驱动 贮藏 (轮胎)	4.8英里/小时	7.7 公里/小时
行驶速度-四轮驱动 贮藏 (履带)	2.5英里/小时	4.02公里/小时
行驶速度-上升或伸展	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-四轮驱动-贮藏**	40%	
转向半径-内侧	6英尺 8英寸	2.0米
-外侧	15英尺 8英寸	4.78米
-内侧选项履带	7英尺9英寸	2.36米
-外侧选项履带	17英尺	5.18米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎-粗糙地面充气型	12-16.5 NHS	
Trax-履带系统	Quadra-Trax系统	
地面压力 (履带)	11psi 0.77公斤/立方厘米	

动力

动力源	Deutz D2011L03i 3缸柴油机48马力 (36千瓦) Perkins 404D-22 4缸柴油机48马力 (36千瓦)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压油箱容量	45加仑	170升
燃油箱容量	20加仑	76升

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	84分贝	84分贝
声压等级 (平台)	76分贝	76分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²


重量***

四轮驱动 (CE标准充气轮胎)	14,790磅	6,709公斤
CE标准泡沫填充轮胎	增加652磅	增加296公斤
四轮驱动 (履带系统)	17,440磅	7,927公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise); GB/T 25849

S-45/45 工作范围

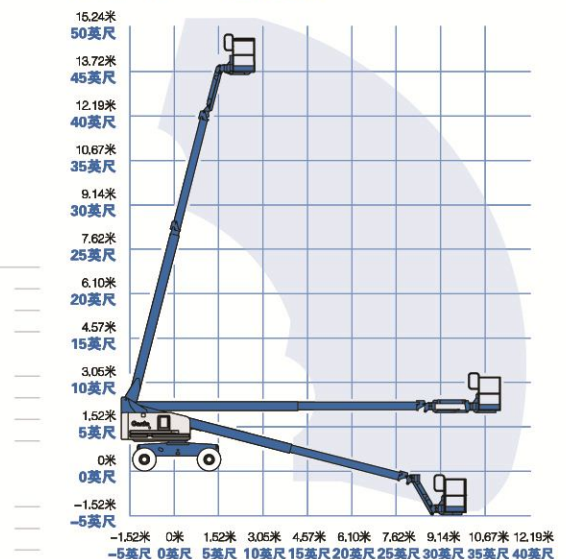

* 公制工作高度是平台高度加 2 米，英制是平台高度加 6 英尺

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册

*** 重量根据选项和所在国的标准而不同

