

自行式直臂型高空作业平台

S-65

规格

型号	S-65	
尺寸	英制	公制
最大工作高度* (轮胎)	71英尺	21.80米
最大工作高度* (履带)	71英尺 2英寸	21.80米
最大平台高度 (轮胎)	65英尺	19.80米
最大平台高度 (履带)	65英尺 2英寸	19.80米
最大水平延伸	56英尺 2英寸	17.10米
水平面下延伸	8英尺 11英寸	2.72米
A 平台长度-8英尺型号	3英尺	0.91米
平台长度-6英尺型号	2英尺6英寸	0.76米
B 平台宽度-8英尺型号	8英尺	2.44米
平台宽度-6英尺型号	6英尺	1.83米
C 高度-贮藏	8英尺11英寸	2.72米
	9英尺1英寸	2.77米
Trax 履带贮藏	30英尺11英寸	9.42米
-运输 (短臂)	25英尺	7.60米
拆下)	7.60米	2.49米
宽度-标准轮胎	8英尺2英寸	2.59米
A 轴距	8英尺9英寸	2.51米
-Trax选项	1英尺 2.5英寸	0.37米
C 离地间隙-中心	1英尺 5英寸	0.43米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	
短臂垂直旋转	135° (+78° / 57°)	
转台旋转	360° 连续的	
转台尾摆 (轮胎)	4英尺	1.22米
转台尾摆 (履带)	3英尺 9英寸	1.14米
行驶速度-四轮驱动贮藏 (轮胎)	3.0英里/小时	4.8 公里/小时
行驶速度-四轮驱动贮藏 (履带)	2.3英里/小时	3.7公里/小时
行驶速度-上升或伸展	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-四轮驱动-贮藏**	45%	
转向半径-内侧	7英尺 9英寸	2.36米
	18英尺 2英寸	5.54米
-外侧	12英寸	3.66米
机型)	22英寸3英寸	6.8米
	12伏直流比例控制	
轮胎)粗糙地面充气型	355/55D 625	
Trax)履带系统	Loeering QTS-R42	
地面压力 (履带)	1.146公斤/立方厘米	

动力

动力源	Deutz D2011 L03i 3缸柴油机48马力 (36千瓦)	
	404F-22 4缸柴油机48马力 (36千瓦)	
	Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压箱容量	45加仑	170升
燃油箱容量	35加仑	132升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面)	83分贝
声压等级 (平台)	79分贝
振动	<8英尺2英寸/s <2.5米/s

重量***


四轮驱动 (CE标准充气轮胎)	22,270磅	10,102公斤
CE标准泡沫填充轮胎	增加764磅	增加347公斤
四轮驱动 (履带系统)	26,960磅	12,229公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor
Noise)
GB/T 25849

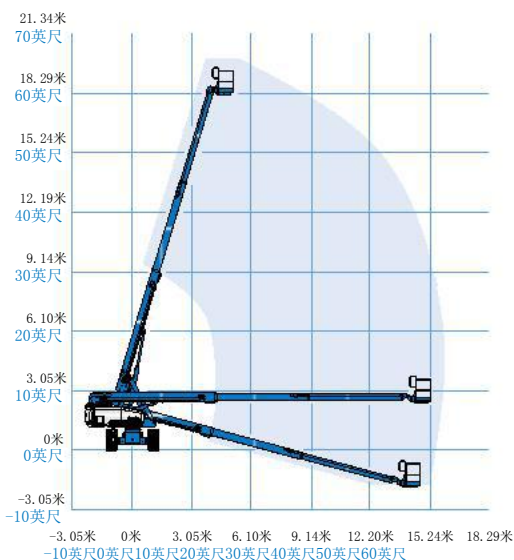

S-65/65 Trax工作范围

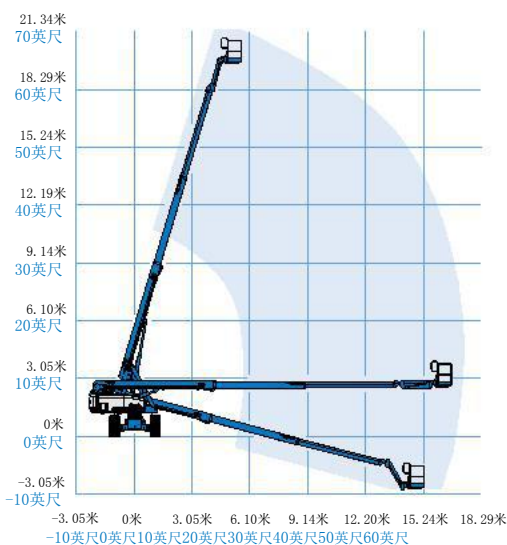

*公制工作高度等于平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
**爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。
***重量根据选项和所在国的标准而不同

