


规格

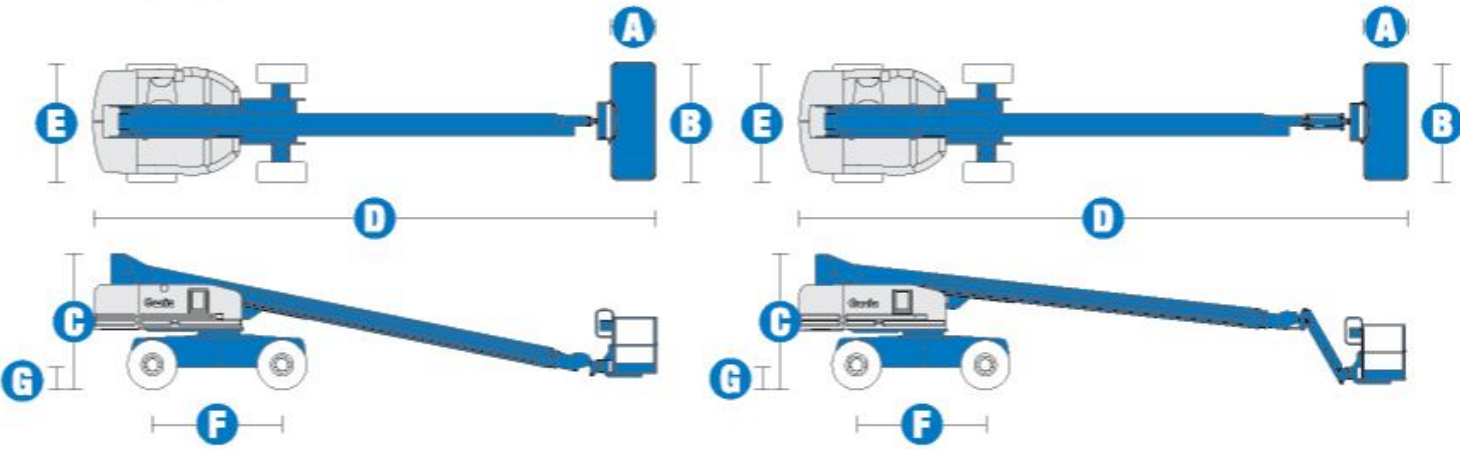

型号	S™-85	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	91英尺	27.90米
最大平台高度	85英尺	25.90米
最大水平延伸	77英尺5英寸	23.6米
地下延伸深度	13英尺9英寸	4.19米
A 平台长度-8英尺型号	3英尺	0.91米
平台长度-6英尺型号	2英尺6英寸	0.76米
B 平台宽度-8英尺型号	8英尺	2.44米
平台宽度-6英尺型号	6英尺	1.83米
C 贮藏高度	9英尺2英寸	2.80米
D 贮藏长度	40英尺7英寸	12.37米
运输长度(短臂塞在下面)	35英尺	10.67米
E 宽度-车轴收起	8英尺	2.44米
宽度-车轴扩张	10英尺1英寸	3.07米
F 轴距	9英尺	2.74米
G 中心离地间隙	1英尺5英寸	0.43米

性能		
承载能力-6英尺工作平台	500磅	227公斤
承载能力-8英尺工作平台	500磅	227公斤
旋转平台	160°	
短臂垂直旋转	135°	
旋转转盘	360°连续的	
转盘尾摆-轮轴收起	4英尺8英寸	1.42米
转盘尾摆-轮轴扩张	3英尺8英寸	1.12米
驱动速度-贮藏-两轮/四轮驱动	3.5英里/小时	5.6公里/小时
驱动速度-臂杆上升或伸出	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-两轮驱动-贮藏**	30%	
爬坡能力-四轮驱动-贮藏**	45%	
转向半径-轮轴扩张-内侧	10英尺8英寸	3.25米
转向半径-轮轴扩张-外侧	23英尺	7.01米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎-粗糙地面	385/65 D22.5	


动力		
动力源	Deutz柴油BF4L 2011 4缸涡轮增压柴油机78马力(58.1千瓦) Perkins柴油804C-33 4缸柴油机63马力(47千瓦) Continental TME27 4缸柴油/液化气74马力(56千瓦)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压箱容量	45加仑	170升
燃油箱容量	33加仑	125升

重量***		
两轮驱动	35,710磅	16,198公斤
四轮驱动	35,860磅	16,266公斤

符合标准	ANSI A92.5, CSA B354.4, CE标准, AS 1418.10
------	--

www.genieindustries.com

S™-85工作范围

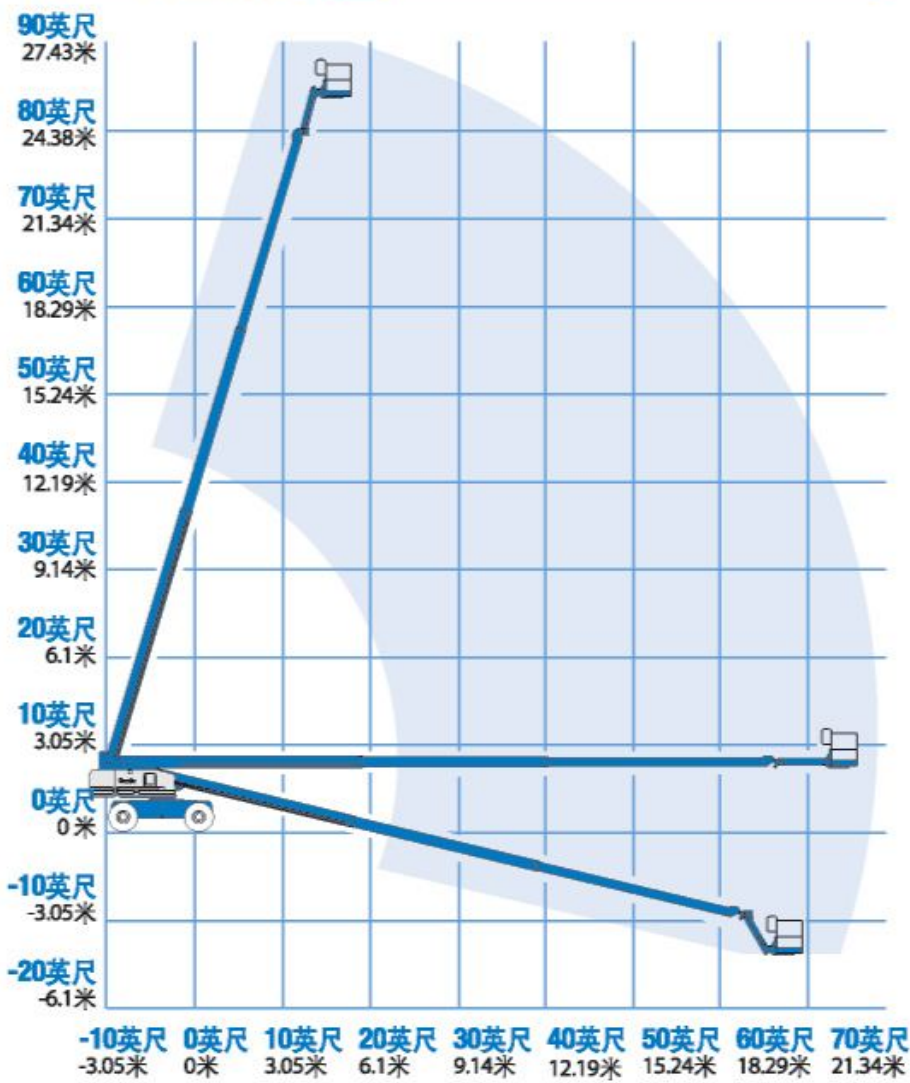

* 公制工作高度是平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。
** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参考操作手册。
*** 重量根据选项和各国的标准而不同。