

自行式直臂型高空作业平台

SX-135 XC™

规格

型号	SX-135 XC™	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	141英尺	43.15米
最大平台高度	135英尺	41.15米
最大水平延伸	90英尺	27.43米
水平面下延伸	19英尺 8英寸	6.00米
△平台长度	3英尺	0.91米
△平台宽度	8英尺	2.44米
△高度-贮藏	10英尺	3.05米
△长度-贮藏	64英尺 10英寸	19.76米
长度-运输 (短臂折下)	43英尺 7英寸	13.28米
△宽度-车轴收起	8英尺 2英寸	2.49米
宽度-车轴扩张	12英尺 11英寸	3.94米
△轴距-车轴收起	13英尺 6英寸	4.11米
轴距-车轴扩张	13英尺 6英寸	4.11米
△离地间隙-中心	1英尺 3英寸	0.38米

性能

承载能力	660磅 / 1,000磅	300公斤 / 454公斤
平台旋转	160°	
短臂垂直旋转 (上/下)	70° / 55°	
转台旋转	360° 连续的	
转台尾摆-车轴收起	3英尺 9英寸	1.14米
转台尾摆-车轴扩张	5英尺 7英寸	1.70米
行驶速度-贮藏	2.7英里/小时	4.3公里/小时
行驶速度-工作	0.4英里/小时	0.65公里/小时
爬坡能力-贮藏	35%	
转向半径-车轴收起-内侧	26英尺 4英寸	8.03米
转向半径-车轴收起-外侧	32英尺 8英寸	9.96米
转向半径-车轴扩张-内侧	9英尺 6英寸	2.90米
转向半径-车轴扩张-外侧	20英尺 3英寸	6.17米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎	445D50/710HD	

动力

动力源	Deutz TD2.9 L4, 74 马力 (55 千瓦), Stage IIIB Deutz TD2011L04i, 74 马力 (55 千瓦), Stage IIIB Perkins 854F-E34T, 74 马力 (55 千瓦), Stage IIIB Perkins 1104D-44T, 74 马力/83 马力 (55 千瓦/62 千瓦), Stage IIIB	
辅助电源设备	12伏直流	
液压油箱容量	60加仑	227升
燃油箱容量	40加仑	151升


重量***

	47,500磅	21,546公斤
--	---------	----------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery Directive Harmonized Standards:
EN280; 2014/30/EU (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

SX-135 XC™ 移动范围

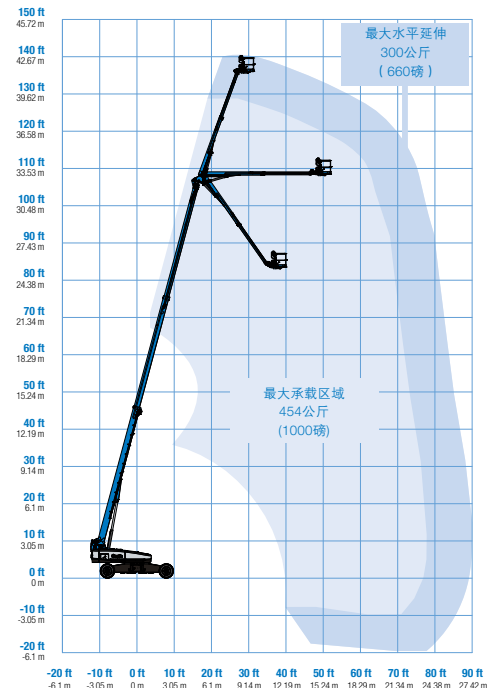

* 公制工作高度是平台高度加 2 米，英制是平台高度加 6 英尺

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册

*** 重量根据选项和各国的标准而不同

