

规格

型号	Z-30/20N	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	36英尺	11.14米
最大平台高度	30英尺	9.14米
最大水平延伸	21英尺 5英寸	6.53米
最大跨越高度	12英尺 8英寸	3.86米
▲平台长度	2英尺 6英寸	0.76米
▲平台宽度	3英尺 10英寸	1.17米
▲贮藏高度	6英尺 8英寸	2.05米
▲贮藏长度	16英尺 9英寸	5.11米
▲存储高度	6英尺 10英寸	2.08米
▲存储长度	11英尺 6英寸	3.5米
▲宽度	3英尺 11英寸	1.19米
▲轴距	5英尺 2英寸	1.58米
▲离地间隙-中心	3.5英寸	0.09米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	180°	180°
短臂垂直旋转	139°	139°
短臂水平旋转	—	—
旋转转台	355° 非连续的	—
转台尾摆	0	—
行驶速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时
行驶速度-臂杆升起**	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏***	35%	—
转向半径-内侧	5英尺 5英寸	1.65米
转向半径-外侧	10英尺 7英寸	3.23米
控制	24V直流比例控制	—
轮胎-实心无痕	22x7x17.75英寸	0.56x0.18x0.45米

动力

动力源	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时容量)
辅助动力单元	24伏直流
液压箱容量	4加仑 15.1升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台控制)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s	<2.5米/s

重量****

14,170磅	6,428公斤
---------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)¹
GB/T 25849

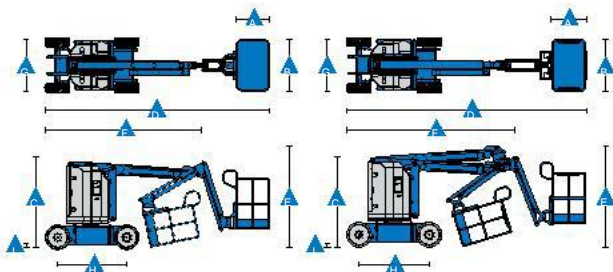

- *公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
- **在上升模式 (平台上升)，机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作
- ***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册
- ****重量根据选项和所在国的标准而不同

Z-30/20N工作范围

