

规格

型号	Z-33/18	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	39英尺 4英寸	12米
最大平台高度	32英尺 10英寸	10米
最大水平延伸	18英尺 3英寸	5.57米
最大跨越高度	14英尺 1英寸	4.28米
△平台长度	2英尺 6英寸	0.76米
△平台宽度	3英尺 10英寸	1.17米
△贮藏高度	6英尺 6英寸	1.98米
△贮藏长度	13英尺 8英寸	4.17米
△宽度	4英尺 11英寸	1.50米
△轴距	6英尺 3英寸	1.90米
△离地间隙-中心	6.0英寸	15.2厘米

性能

承载能力	440磅	200公斤
旋转转台	400° 非连续的	
转台尾摆-配重位置	0	0
转台尾摆--上升	5.2英寸	0.15米
转台尾摆-下降	3英尺 10英寸	1.16米
行驶速度-贮藏*	3.7英里/小时	6公里/小时
行驶速度-臂杆收缩	0.47英里/小时	0.75公里/小时
行驶速度-臂杆延伸	0.14英里/小时	0.23公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%	30%
转向半径-内侧	6英尺 3英寸	1.90米
控制	24V直流比例控制	
轮胎	22x7x17.75英寸	0.56x0.18x0.45米

动力

动力源	48伏直流 (8个6伏电池, 315安时容量)	
驱动系统	48 V 三相段交流电	
辅助动力单元	24伏直流	24伏直流
液压箱容量	6加仑	20.8升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台控制)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量****


8,080磅	3,665公斤
--------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard)
EN280:2001+A2:2009 ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)

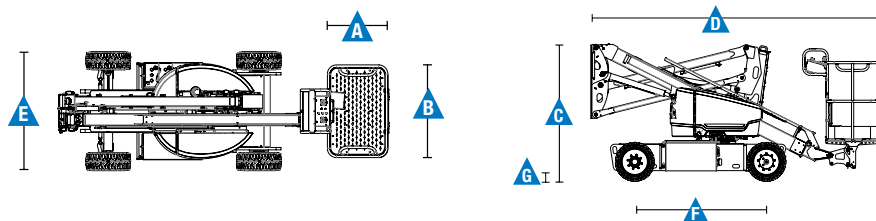

Z-33/18工作范围

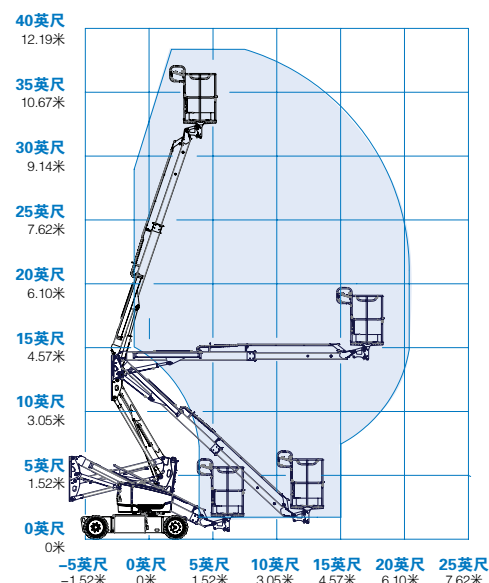

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺

**在上升模式 (平台上升)，机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作

***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册

****重量根据选项和所在国的标准而不同
具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售