


规格

型号	Z-60/34	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	66英尺4英寸	20.39米
最大平台高度	60英尺4英寸	18.39米
最大水平延伸	36英尺3英寸	11.05米
最大跨越净空	27英尺	8.23米
▲平台长度-8英尺/6英尺型号	3英尺 / 2英尺6英寸	0.91米 / 0.76米
▲平台宽度-8英尺/6英尺型号	8英尺 / 6英尺	2.44米 / 1.83米
▲贮藏高度	8英尺10英寸	2.69米
▲贮藏长度	26英尺9英寸	8.15米
▲宽度	8英尺1英寸	2.46米
▲轴距	8英尺3英寸	2.51米
▲离地间隙-中心	1英尺4英寸	0.41米

Z-60/34工作范围

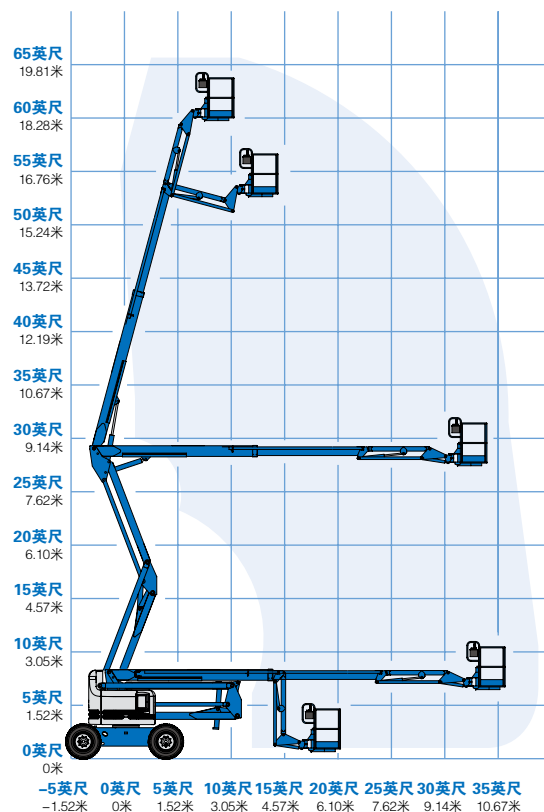

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	180°	
短臂垂直旋转	90°	
旋转转盘	360° 连续的	
转台尾摆	0	
驱动速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时
驱动速度-上升**	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏-两轮驱动***	25%	25%
爬坡能力-贮藏-四轮驱动***	40%	40%
旋转半径-内侧	10英尺	3.04米
旋转半径-外侧	19英尺11英寸	6.07米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎	385/65 D19.5, 12层级	

动力

动力源	Ford DSG-423 4缸汽油/液化汽75马力 (56千瓦) Deutz柴油D2011L03i 3缸柴油机48马力 (35.8千瓦) Perkins柴油404D-22 4缸柴油机51马力 (千瓦)	
辅助动力单元	12伏直流	
液压箱容量	45加仑	170.3升
燃油箱容量	20加仑	75.7升

重量****

22,520磅 10,215公斤

符合标准

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

**在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作

***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册

****重量根据选项和各国的标准而不同

