

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-60/37FE

规格

型号 Z™-60/37FE

尺寸	英制	公制
最大工作高度*	65英尺7英寸	20.16米
最大平台高度	59英尺7英寸	18.16米
最大水平延伸	36英尺7英寸	11.15米
最大跨越高度	24英尺3英寸	7.39米
A 平台长度-8英尺/6英尺型号	3英尺 / 2英尺6英寸	0.91米 / 0.76米
B 平台宽度-8英尺/6英尺型号	8英尺 / 6英尺	2.44米 / 1.83米
C 贮藏高度	8英尺4英寸	2.54米
运输高度(短臂折回)	8英尺7英寸	2.62米
D 贮藏长度	26英尺9英寸	8.15米
运输长度(短臂折回)	20英尺8英寸	6.3米
E 宽度	8英尺2英寸	2.49米
F 轴距	8英尺2英寸	2.49米
G 离地间隙-中心	1英尺1英寸	0.33米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	160°
短臂垂直旋转	135°	135°
旋转转台	355° 非连续	355° 非连续
转台尾摆 - 升起	1英尺11英寸	0.58米
- 下降	2英尺8英寸	0.81米
驱动速度-贮藏	4.0英里/小时	6.44公里/小时
驱动速度-上升**	0.68英里/小时	1.09公里/小时
爬坡能力-贮藏-四轮驱动***	45%	45%
转向半径-内侧	8英尺3英寸	2.51米
转向半径-外侧	18英尺8英寸	5.69米
控制	24伏直流比例控制	24伏直流比例控制
轮胎	355/55D625	355/55D625


动力

驱动系统	34 V 3-Phase AC	34 V 3-Phase AC
动力源	48伏直流 (8个6V电池) 390 安容量 (DC型号标配FLA电池) 415 安容量 (FE 型号标配 AGM 电池) 24.8 马力 (18.5千瓦) Kubota D1105 T4f 柴油发动机 交流电源 (仅限FE型号)	
辅助动力单元	12伏直流	
液压箱容量	18加仑	68.13升
燃油箱容量-柴油	17加仑	64.35升


重量****

Z-60/37FE	17,100磅	7,756公斤
	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)	

符合标准

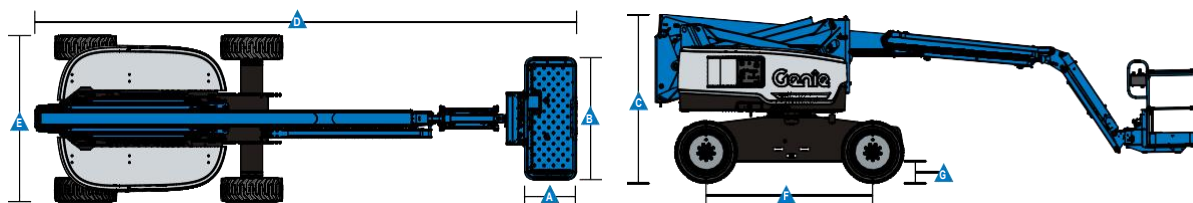

Z™-60/37FE

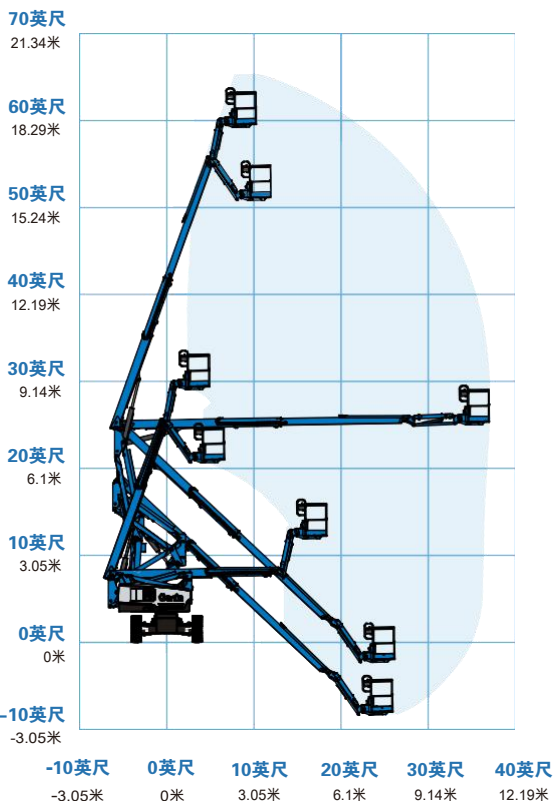

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
 **在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作
 ***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册
 ****重量根据选项和所在国的标准而不同