

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-80/60

规格

型号	Z-80/60	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	84英尺	25.77米
最大平台高度	78英尺	23.77米
最大水平延伸	60英尺	18.29米
最大跨越高度	29英尺	8.83米
水平面下延伸	15英尺10英寸	4.83米
A平台长度-8英尺/6英尺	3英尺2英寸 6英寸	0.91米/0.76米
B平台宽度-8英尺/6英尺	8英尺/6英尺	2.44米/1.83米
C贮藏高度	9英尺10英寸	3米
D贮藏长度	37英尺	11.27米
E运输长度	37英尺	11.27米
F宽度	8英尺2英寸	2.49米
G轴距	9英尺4英寸	2.85米
H离地间隙-中心	12英寸	0.30米

性能

承载能力	500磅	227公斤
平台旋转	160°	160°
短臂垂直旋转	135°	135°
旋转转台	360° 连续	360° 连续
转台尾摆-臂杆升起	3英尺10英寸	1.17米
转台尾摆-臂杆放下	7英尺4英寸	2.24米
行驶速度-贮藏	3.0英里/小时	4.83公里/小时
行驶速度-上升**	0.68英里/小时	1.1公里/小时
升至全高用时	76秒	76秒
爬坡能力-贮藏-四轮驱动***	45%	45%
转向半径-两轮转向-内侧	14英尺6英寸	4.42米
转向半径-两轮转向-外侧	24英尺6英寸	7.47米
转向半径-四轮转向-内侧	7英尺	2.13米
转向半径-四轮转向-外侧	15英尺	4.57米

控制 12伏直流比例控制

轮胎 18-625 NHS

动力

动力源	Deutz IIIB级4缸涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
	Perkins IIIB级4缸涡轮增压柴油机58马力 (43千瓦)
	Deutz IIIA级4缸涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
	Perkins 804D-33 4缸涡轮增压柴油机63马力 (47千瓦)

辅助动力单元 12伏直流

液压箱容量	45加仑	170升
燃油箱容量-柴油	35加仑	132升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	85分贝	85分贝
声压等级 (平台控制)	74分贝	74分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量****


两轮转向	35,900磅	16,284 公斤
四轮转向	37,500磅	17,010 公斤

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

符合标准

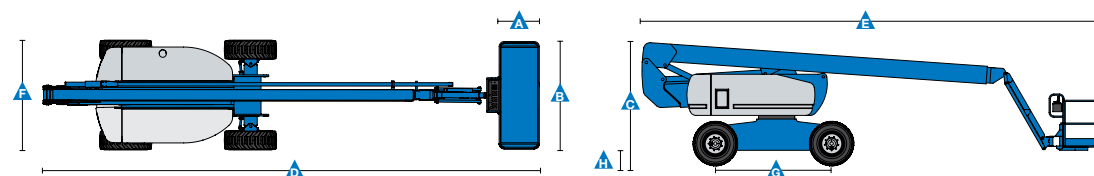

Z-80/60工作范围

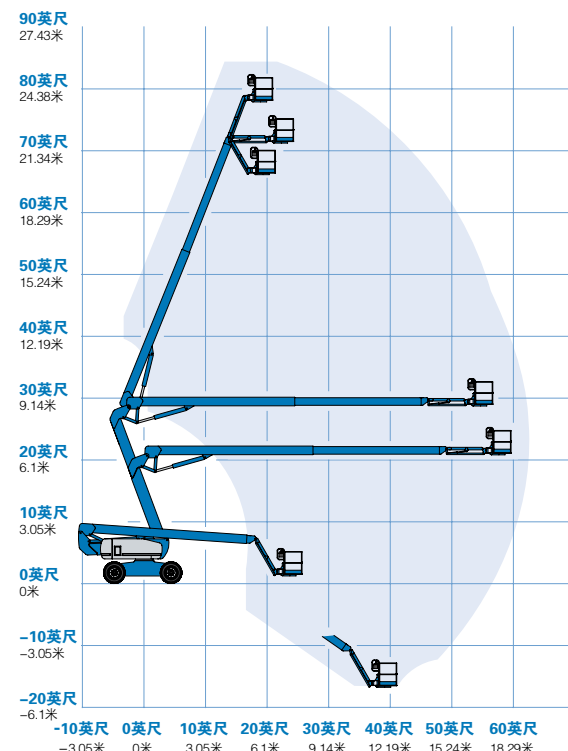

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺

**在上升模式 (平台上升)，机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作

***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册

****重量根据选项和所在国的标准而不同